





INCOLTECHOS
Estructuras Modulares

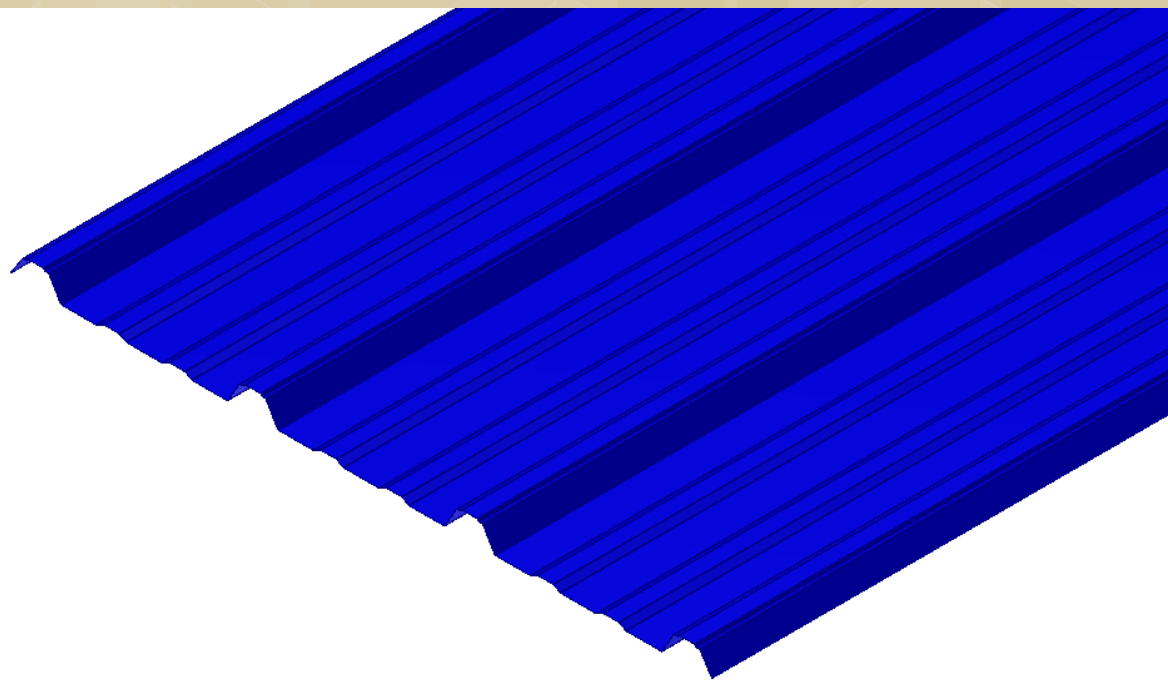

TEJA IT-1000


Información general

- Debido a su diseño y geometría, con trapecios y valles reforzados, le ofrece gran desempeño estructural y arquitectónico en las obras. Es ideal para ser utilizada como cubierta y/o fachada. IT-1000 es una cubierta que permite una mayor separación entre correas de apoyo con respecto a las cubiertas tradicionales.

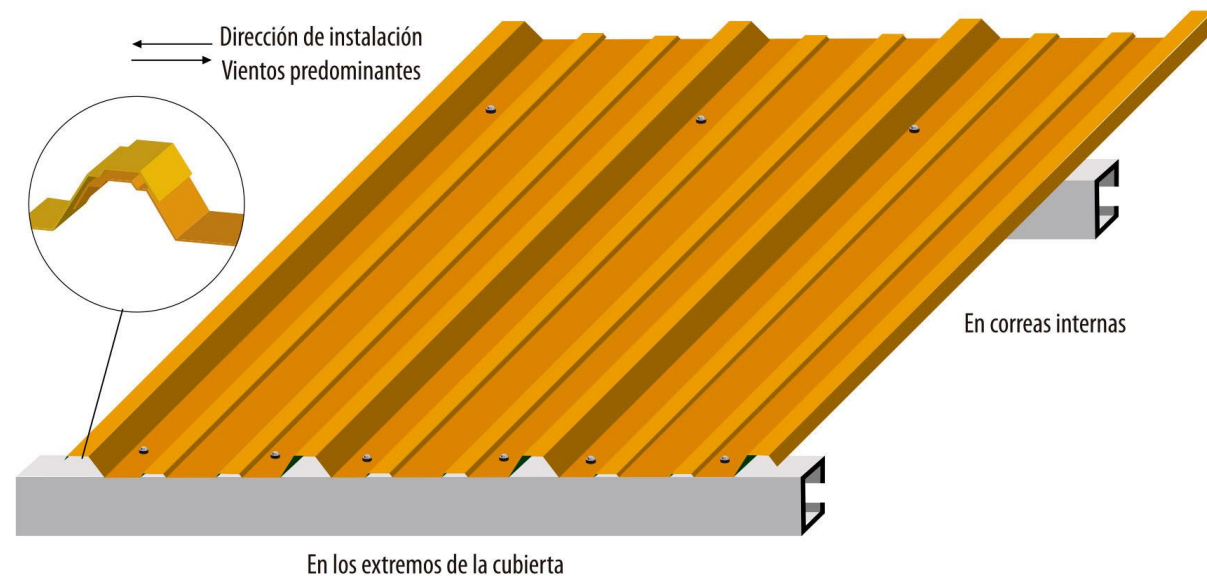

Especificaciones

- Acabados: galvanizado con recubrimiento en zinc G60 ó pre-pintada de diferentes colores para excelentes acabados en obras.
- Variedad de espesores: cal 28 (0,36 mm), cal 30 (0,30 mm).
- En Incoltechos SAS fabricamos a la medida deseada por el cliente.

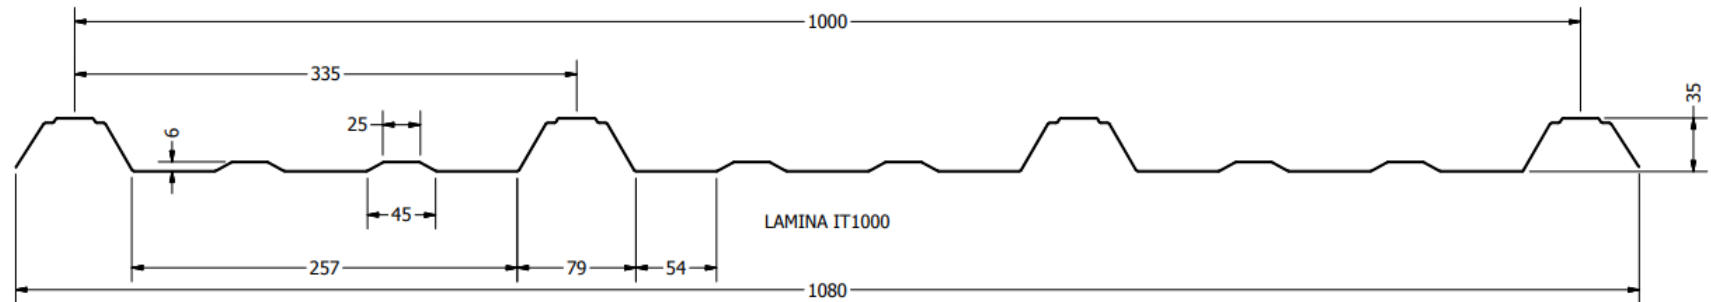

FICHA TECNICA			
referencia	longitud (mm)	peso material galvanizado (Kg)	peso material prepintado (Kg)
1000x1000x0,30 mm	1000	2,9	3
1000x3000x0,30 mm	3000	8,7	9
1000x6000x0,30 mm	6000	17,4	18
1000x1000x0,36 mm	1000	3,5	3,61
1000x3000x0,36 mm	3000	10,5	10,83
1000x6000x0,36 mm	6000	21	21,66

ESPECIFICACIONES TECNICAS					
Espesor (mm)	calibre	peso material galvanizado (Kg/m2)	peso material prepintado (Kg/m2)	Ancho util	Ancho total
0,3	30	2,9	3	1000	1080
0,36	28	3,5	3,61	1000	1080
0,46	26	4,34	4,3	1000	1080

DISTANCIA ENTRE APOYOS

TABLA DE CARGA						
DISTANCIA ENTRE APOYOS (mm)	Luz simple carga (Kgf/m ²)			Luz continua carga (Kgf/m ²)		
	cal 30	cal 28	cal 26	cal 30	cal 28	cal 26
1000	120	180	262	136	197	262
1500	68	80	116	72	87	116
2000	32	45	66	34	49	65



DISTANCIA ENTRE APOYOS (mm)	RECOMENDACIONES
De 0 a 1000	CAL 30
De 1000 a 1200	CAL 28
> 1200	CAL 26